

174
04 DIC. 2013



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Acì Sant'Antonio, li 05 DIC. 2013

Secundina Maria
IMPIEGATA INCARICATA
Mare Vespa

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

Prot. n. 163 Reg Delib.

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione "Progetto definitivo per la sistemazione dell'area esterna dell'Asilo Nido di via Penna" al fine di porre al piano di azione e controllo dei servizi di cura per l'infanzia

L'anno Duemila tredecim addì quattro del mese di dicembre, alle ore quattordici e quindici segg. Nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione si è validamente riunita la

Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sig. IL SINDACO Santo Grazio Caruso e con l'intervento dei Sigg.

N.	ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
1	RANERI SEBASTIANO		X
2	DI SALVO ROBERTO	X	
3	LEONE MARIA GRAZIA	X	
4	ROMANO SANTO		X

Non sono intervenuti gli Assessori: Dot. Raneri, Sig. Romano

Partecipa il Segretario del Comune Dot. Scandura Merino

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n. 171 R.G. del
04 DIC. 2013

Richiamate le motivazioni indicata nella stessa in base ai presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del presente atto.

Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri di cui all'art.53 di cui alla L.142/90 così come recepita dalla L.R.48/91 ss.mm. di cui all'art. 12 della L.R. n.30/2000 e riportati in calce alla proposta che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Dato atto che, per la spesa conseguente, vi è l'attestazione della relativa copertura finanziaria.

Con voto unanime nei modi di legge.

DELIBERA

Di approvare la allegata proposta di deliberazione n. 163 del 04 DIC. 2013



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

DI GIUNTA MUNICIPALE N. 163 DEL 04 DIC. 2013

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M.

Da sottoporre all'organo deliberante

N. 174 del 04-12-2013

SETTORE III° TECNICO

UFFICIO PROPONENTE LL.PP.

Oggetto: Approvazione" Progetto definitivo per la sistemazione dell'area esterna dell'Asilo nido di via Gentile" al fine di partecipare al Piano di Azione e Coesione dei servizi di cura per l'infanzia.

L'Istruttore Direttivo

(Geom. Strano Rosario)

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto Del Ministero dell'interno n.4 del 20.03.2013 è stato adottato il primo atto di riparto delle risorse finanziarie nel Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia ed agli anziani non autosufficienti, assegnati agli Ambiti e Distretti Socio Sanitari;

Viste le linee di attuazione del Programma Nazionale Servizi di cura del 14.06.2013;

Che il distretto socio-sanitario 14 di cui fa parte il Comune di Aci S. Antonio è individuato quale soggetto responsabile dell'attuazione del Programma dei servizi finanziato con risorse del Piano di Azione Coesione-Ministero dell'Interno;;

Che il programma ha la finalità di sostenere la domanda dei servizi socio assistenziali rivolti ai bambini della fascia di età 0-36 mesi;

Che il Comune di Aci S. Antonio intende partecipare con un progetto per la sistemazione dell'area esterna dell'Asilo nido;

Che è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Strano Rosario Funzionario dell'U.T.C.

Visto il progetto redatto dall'Istruttore Direttivo Geom. Rosario Strano;

Visto il verbale di validazione e di approvazione in linea tecnica del RUP;

Dovendo procedere alla approvazione del progetto definitivo il cui quadro economico risulta essere :

a) Somme soggette a ribasso € 105.053,00

-Oneri per la sicurezza € 947,00

-Sommano lavori a base d'asta: € 106.000,00

b) Somme a disposizione dell'amministrazione:

- Per IVA al 10% € 10.600,00

- Competenze Tecniche € 17.900,00

-Per imprevisti € 10.500,00

Sommano € 39.000,00 € 39.000,00

Importo complessivo € 145.000,00

Visto L'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni esposte in premessa

- 1) **Approvare il " Progetto definitivo per la sistemazione dell'area esterna dell'Asilo nido di via Gentile"** predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale dell'importo complessivo di € 145.000,00, avente il quadro economico di cui in premessa;
- 2) **Partecipare col progetto di che trattasi, nell'ambito del distretto socio-sanitario 14, al Piano di Azione e Coesione dei servizi di cura per l'infanzia di cui in premessa e relativi al Decreto Del Ministero dell'interno n.4 del 20.03.2013;**
- 3) **Dichiarare la presente immediatamente esecutiva.**



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO DI SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'ASILO COMUNALE DI VIA GENTILE

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO

e

APPROVAZIONE TECNICA

PREMESSO CHE

Premesso che con Decreto Del Ministero dell'interno n.4 del 20.03.2013 è stato adottato il primo atto di riparto delle risorse finanziarie nel Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia ed agli anziani non autosufficienti, assegnati agli Ambiti e Distretti Socio Sanitari;

Viste le linee di attuazione del Programma Nazionale Servizi di cura del 14.06.2013;

Che il distretto socio-sanitario 14 di cui fa parte il Comune di Aci S. Antonio è individuato quale soggetto responsabile dell'attuazione del Programma dei servizi finanziato con risorse del Piano di Azione Coesione-Ministero dell'Interno;;

Che il programma ha la finalità di sostenere la domanda dei servizi socio assistenziali rivolti ai bambini della fascia di età 0-36 mesi;

Che il Comune di Aci S. Antonio intende partecipare con un progetto per la sistemazione dell'area esterna dell'Asilo nido;

Che è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Strano Rosario Funzionario

Visto il progetto redatto dall'Istruttore Direttivo Geom. Rosario Strano;

Dovendo procedere alla approvazione del progetto il cui quadro economico risultava essere :

a) Somme soggette a ribasso € 105.053,00

-Oneri per la sicurezza € 947,00

-Sommano lavori a base d'asta: € 106.000,00

b) Somme a disposizione dell'amministrazione:

- Per IVA al 10% € 10.600,00

- Competenze Tecniche € 17.900,00

-Per imprevisti € 10.500,00

Sommano € 39.000,00 € 39.000,00

Importo complessivo € 145.000,00

ESAME ISTRUTTORIO PER VALIDAZIONE PROGETTO

L'anno duemilatredici, il mese di Dicembre il giorno tre, in Aci S. Antonio, presso l'Ufficio Tecnico Comunale, si sono riuniti, previa convocazione verbale:

□ il Responsabile Unico del Procedimento, e progettista geom. Rosario Strano;

Gli intervenuti procedono alle seguenti verifiche ed attività:

1. Preliminarmente si accerta quanto risulta agli atti:

Il progetto redatto si compone dei seguenti elaborati.

1 Relazione generale ;

2 Elaborati grafici;

2-01 Planimetrie;

2-02 Piante prospetti e sezioni;

2-03 Particolari costruttivi;

3 Analisi prezzi;

- 4 Elenco Prezzi Unitari;
- 5 Computo Metrico Estimativo;
- 6 Quadro Economico;
- 7 Valutazione presuntiva spese tecniche;
- 8 Calcolo incidenza percentuale mano d'opera;
- 9 Cronoprogramma

2. viene esaminato il progetto , nonché le singole tavole ed elaborati tecnici allegati, i quali risultano debitamente firmati dai progettisti, responsabili dell'intera progettazione.

In merito all'intervento proposto, lo stesso può sommariamente descriversi come in appresso.


Trattasi dello scavo di tutto il pavimento esterno, nel rifacimento della massicciata e delle pendenze al fine di consentire il deflusso delle acque piovane, della realizzazione della nuova pavimentazione e della revisione dell'impianto di illuminazione esterna.

3. Il progetto , contiene tutti gli elaborati prodotti dai progettisti e si concorda che, gli stessi, sono completamente esaustivi per definire l'opera in tutte le sue componenti, l'esame del Computo metrico estimativo evidenzia che essi sono corrispondenti ai grafici progettuali, agli elaborati descrittivi ed alle prescrizioni di capitolato, inoltre i prezzi sono quelli estratti dal Prezziario Regionale vigente;
4. E' stata verificata la congruenza delle prescrizioni progettuali con le normative vigenti relative ai lavori pubblici nonché la verifica della rispondenza ai canoni della legalità.

Avendo esaurito l'esame del progetto, i convenuti concordano che lo stesso è *meritevole di validazione*, ai sensi delle disposizioni del Regolamento sui LL.PP.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Strano Rosario



APPROVAZIONE TECNICA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PRESO ATTO

del sopra riportato verbale di validazione del progetto di PROGETTO DEFINITIVO DI SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'ASILO COMUNALE DI VIA GENTILE .

VISTO CHE

Il progetto in esame:

è corredato degli elaborati di rito previsti dalla vigente normativa ai fini dell'approvazione;

CONSIDERATO CHE

I lavori complessivi, le previsioni tecnico-economiche e l'importo del progetto , nonché le risultanze del Quadro Tecnico Economico, redatto conformemente al prezzario regionale vigente, si ritengono adeguate alla realizzazione dell'opera e su di essa non si hanno in generale osservazioni da fare;

L'importo del progetto pari ad € .145.000,00 risulta dal sottostante schema:


a)Somme soggette a ribasso		€ 105.053,00
-Oneri per la sicurezza		€ <u>947,00</u>
-Sommano lavori a base d'asta:		€ 106.000,00
b)Somme a disposizione dell'amministrazione:		
- Per IVA al 10%	€ 10.600,00	
- Competenze Tecniche	€ 17.900,00	
-Per imprevisti	€ <u>10.500,00</u>	
	Sommano	€ 39.000,00
	Importo complessivo	€ <u>39.000,00</u>
		€ 145.000,00

I prezzi unitari adottati per le varie categorie di lavoro risultano desunti dal Prezzario della Regione Siciliana Vigente, per i lavori pubblici

ESPRIME

Parere favorevole di approvazione in linea tecnica, ai sensi dell'art. 7 bis della L. N. 109/94 e ss.mm. ed ii. nel testo coordinato con le normative della L.R. n.7/02 e n.7/03 del progetto di variante per la realizzazione dei lavori di " **PROGETTO DEFINITIVO DI SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'ASILO COMUNALE DI VIA GENTILE .** "

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Rosario Strano)



COMUNE DI ACI S. ANTONIO

PROGETTO DEFINITIVO DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA GENTILE

ALLEGATI:

- 01) RELAZIONE GENERALE
- 02) ELABORATI GRAFICI
 - 02-01: Planimetria 1:2000 e Planimetrie 1:200
 - 02-02: Piante, prospetti, sezioni
 - 02-03: particolari costruttivi
- 03) ANALISI PREZZI
- 04) ELENCO PREZZI UNITARI
- 05) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 06) QUADRO ECONOMICO
- 07) VALUTAZIONE PRESUNTIVA SPESE TECNICHE
- 08) CALCOLO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANO D'OPERA
- 09) CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTA		R.U.P.		data
				27/11/2013

visti e approvazioni



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA

III SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI

Esaminato il presente progetto di opera pubblica di cui si è reso favorevole ai sensi dell'art. 5 comma 3° della Legge Regionale n. 12 del 12/07/2011.

LI 03 DIC 2013

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



Comune di ACI S. ANTONIO

Provincia
CATANIA

QUADRO INCIDENZA MANO D'OPERA

OGGETTO

PROGETTO DEFINITIVO DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA
DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA GENTILE

COMMITTENTE

COMUNE DI ACI S. ANTONIO

IL PROGETTISTA



CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA
PROGETTO DEFINITIVO DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA GENTILE

Importo lordo lavori: € 105.966,02						Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) : 20,52 %						Incid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 25,65%			
COSTO DI COSTRUZIONE															
Rif.El. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazi.	Prezzo x Quantità	Utili Imp.	Spese Generali	Spese Sicurez.	Materia. x	Materiali Quantità	Noli	Noli x Quantità	Trasporti	Trasporti x Quantità	Costo Manodop.	Incidenza Manodop.
1 2 4 2	Trasporto di materie, provenienti da sca	6182,5	.63	3 894,98	354,09	425,01								.00	.00
3 1 1 5	Conglomerato cementizio per strutture no	142,8	137,00	19 563,60	1 778,51	2 134,71								1 565,04	10,00
3 2 3	Casseforme per getti di conglomerati sem	10	19,70	197,00	17,91	21,50								105,59	67,00
5 10 2	Fornitura, trasporto e posa in opera di	36	63,20	2 275,20	206,84	248,26								400,42	22,00
6 2 5 1	Pavimentazione di marciapiedi con pietri	919,5	36,80	33 837,60	3 076,15	3 692,24								10 827,68	40,00
6 2 15 2	Fornitura e collocazione di orlatura ret	60	34,30	2 058,00	187,09	224,56								839,64	51,00
6 4 2 1	Fornitura e posa in opera di telaio e ch	280	3,96	1 108,80	100,80	120,99								115,31	13,00
6 4 3	Fornitura e posa in opera di caditoia st	2	122,20	244,40	22,22	26,67								37,15	19,00
7 1 1	Fornitura di opere in ferro in profilati	240	3,47	832,80	75,71	90,87								219,85	33,00
7 1 3	Posa in opera di opere in ferro di cui a	240	2,59	621,60	56,51	67,83								367,97	74,00
9 1 7	Intonaco civile per esterni dello spesso	36	24,90	896,40	81,49	97,81								473,29	66,00
12 1 3	Fornitura e posa in opera di impermeabil	135	14,00	1 890,00	171,82	206,23								423,35	28,00
13 7 1 2	Fornitura, trasporto e posa in opera di	30	17,80	534,00	48,55	58,27								81,16	19,00
13 8	Formazione del letto di posa, rinfianco	13,5	22,30	301,05	27,37	32,85								24,08	10,00
18 5 2 2	Fornitura e collocazione di conduttori i	600	1,78	1 068,00	97,09	116,54								367,38	43,00
18 5 2 3	Fornitura e collocazione di conduttori i	600	2,19	1 314,00	119,45	143,38								441,49	42,00
18 5 2 4	Fornitura e collocazione di conduttori i	84	2,55	214,20	19,47	23,37								63,40	37,00
18 8 2 4	Fornitura e posa in opera entro scavo di	150	5,54	831,00	75,55	90,68								352,33	53,00
21 1 1 1	Rimozione di intonaco interno od esterno	36	10,50	378,00	34,36	41,25								229,82	76,00
23 2 8	Corda in rame nudo, direttamente interra	150	12,10	1 815,00	165,00	198,05								798,57	55,00
23 6 1	Elmetto di sicurezza, con marchio di con	4	5,70	22,80	2,07	2,49								.00	.00
23 6 2	Occhiali protettivi con marchio di confo	4	15,90	63,60	5,78	6,94								.00	.00
23 6 3	Occhiali protettivi con marchio di confo	4	25,00	100,00	9,09	10,91								.00	.00
23 6 6	Maschera di protezione contro le polveri	4	1,00	4,00	.36	.44								.00	.00
23 6 13	Cuffia antirumore con archetto regolabil	4	3,90	15,60	1,42	1,70								.00	.00
23 7 1 1	Locale igienico costituito da un monoblo	1	382,40	382,40	34,76	41,73								45,89	15,00
23 7 1 2	Locale igienico costituito da un monoblo	3	119,50	358,50	32,59	39,12								.00	.00
X01	Scavo di sbancamento eseguito con piccol	408,5	15,20	6 209,20	563,73	678,11				10,00	4 085,00			882,36	17,76
X02	Scavo a sezione obbligata eseguito con p	209,75	21,45	4 499,14	409,01	490,82				15,00	3 146,25			453,06	12,59
X03	oneri di conferimento a discarica autori	618,25	12,50	7 728,13	704,81	840,82				10,00	6 182,50			.00	.00
X04	Esecuzione di massiciata in pietrame la	245,1	26,46	6 485,35	590,69	708,34		16,50	4 044,15	2,50	612,75			529,42	10,21
X05	smontaggio e rimontaggio cancello access	1	357,36	357,36	32,49	38,99								285,88	100,00
X06	Verniciatura dei pali di illuminazione e	7	92,49	647,43	58,87	70,63				50,00	350,00			167,93	32,42
X07	Fornitura e collocazione di rete metalli	817	4,79	3 913,43	355,40	424,84		2,75	2 246,75					882,36	28,20



Importo lordo lavori: € 105.966,02		Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) : 20,52 %											
		Incid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 25,65%											
COSTO DI COSTRUZIONE													
Rif.El. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazi.	Prezzo x Quantità	Utilli Imp.	Spese Generali	Spese Sicurez.	Materia. x	Materiali x Quantità	Noli x Quantità	Trasporti x Quantità	Costo Manodop.	Incidenza Manodop.
X08	Sovralzamento di botole e/o grate	10	63,25	632,50	57,50	69,00		5,00	50,00			456,00	90,12
X09	Fornitura, trasporto e posa in opera di	135	4,97	670,95	61,02	72,90		1,70	229,50			307,80	57,29
				105.966,02	9.635,57	11.558,84			6.570,40	14.376,50		21.744,22	

COMUNE DI ACI S. ANTONIO

PROGETTO DEFINITIVO DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA GENTILE

ALLEGATI:

- 01) RELAZIONE GENERALE
- 02) ELABORATI GRAFICI
 - 02-01: Planimetria 1:2000 e Planimetrie 1:200
 - 02-02: Piante, prospetti, sezioni
 - 02-03: particolari costruttivi
- 03) ANALISI PREZZI
- 04) ELENCO PREZZI UNITARI
- 05) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 06) QUADRO ECONOMICO
- 07) VALUTAZIONE PRESUNTIVA SPESE TECNICHE
- 08) CALCOLO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANO D'OPERA
- 09) CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTA	R.U.P.	data
		27/11/2013

visti e approvazioni:




COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA

III SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI

Esaminato il presente progetto, il Settore Tecnico favorevole ai
sensi dell'art. 5 comma 3° della Legge regionale n. 12 del 12/07/2011.

L. 27/11/2013

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



Comune di ACI S. ANTONIO

Provincia
CATANIA


CRONOPROGRAMMA

OGGETTO PROGETTO DEFINITIVO DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA
DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA GENTILE

•

COMMITTENTE COMUNE DI ACI S. ANTONIO

IL PROGETTISTA




	MESI				
	1	2	3	4	5
media mensile	€ 21.193,20				
APPRESTAMENTI INIZIALI					
1 DEMOLIZIONI, SCAVI, RIMOZIONI	€ 22.709,45	€ 11.354,73	€ 11.354,73		€ 22.709,45
2 DRENAGGI, VESPAI, IMPERMEABILIZZAZIONI	€ 9.046,30	€ 9.046,30			€ 9.046,30
3 CALCESTRUZZI,	€ 23.674,03		€ 11.837,02	€ 11.837,02	€ 23.674,03
4 PAVIMENTAZIONI	€ 38.170,80		€ 12.723,60	€ 12.723,60	€ 38.170,80
5 TUBAZIONI, CADITOIE	€ 5.466,75		€ 5.466,75		€ 5.466,75
6 FINITURE	€ 5.951,79				€ 5.951,79
7 oneri sicurezza	€ 946,90				€ 946,90
	€ 105.966,02	€ 189,38	€ 11.544,11	€ 45.151,02	€ 105.966,02
in c.i.	€ 106.000,00			€ 30.216,75	€ 18.864,77

€ 189,38	€ 11.733,49	€ 56.884,51	€ 87.101,25	€ 105.966,02
----------	-------------	-------------	-------------	--------------

importi progressivi

cronoprogramma

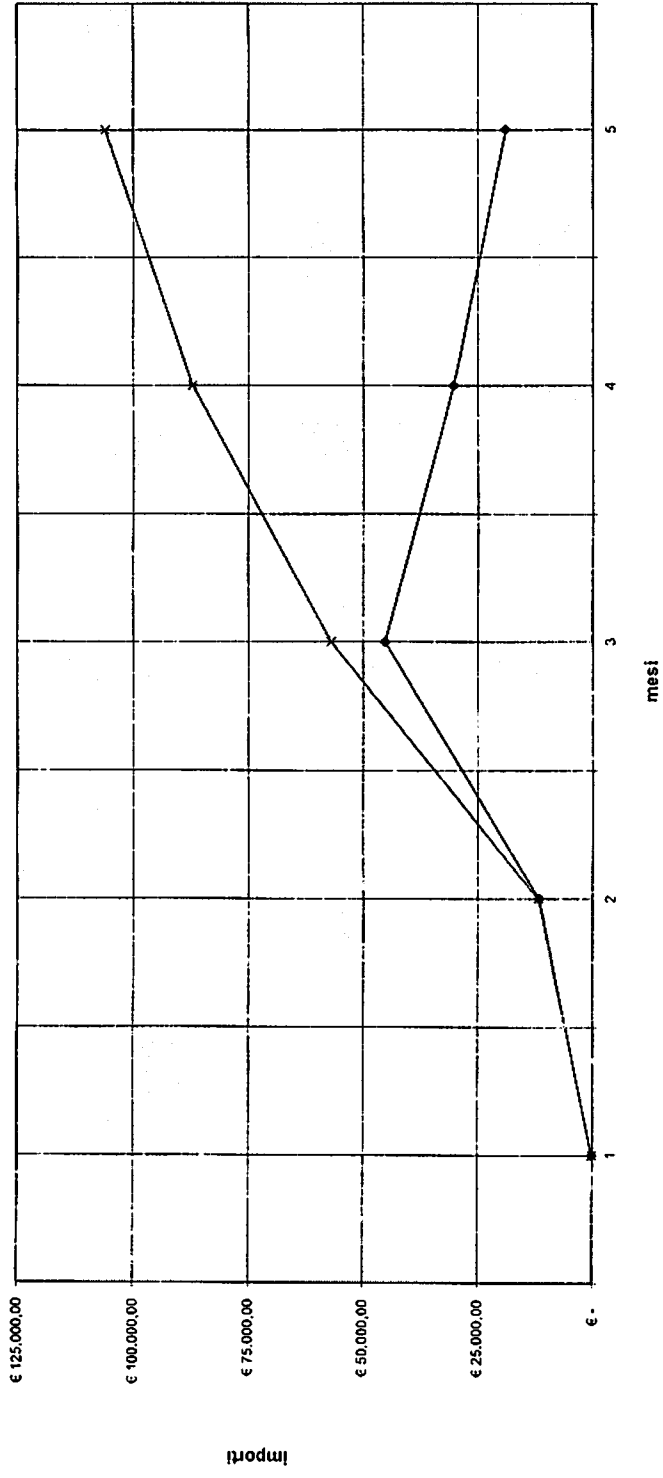



COMUNE DI ACI S. ANTONIO

PROGETTO DEFINITIVO DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA GENTILE

ALLEGATI:


- 01) RELAZIONE GENERALE
- 02) ELABORATI GRAFICI
 - 02-01: Planimetria 1:2000 e Planimetrie 1:200
 - 02-02: Piante, prospetti, sezioni
 - 02-03: particolari costruttivi
- 03) ANALISI PREZZI
- 04) ELENCO PREZZI UNITARI
- 05) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 06) QUADRO ECONOMICO
- 07) VALUTAZIONE PRESUNTIVA SPESE TECNICHE
- 08) CALCOLO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANO D'OPERA
- 09) CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTA		R.U.P.		data
				27/11/2013

visti e approvazioni

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA
III SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
Esaminato il presente progetto, si esprime parere tecnico favorevole ai
sensi dell'art. 5 comma 3° della Legge Regionale n. 12 del 12/07/2011.
L. 10 2 2013

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



Comune di ACI S. ANTONIO

**Provincia
CATANIA**

**VALUTAZIONE PRESUNTIVA SPESE
TECNICHE**

OGGETTO

**PROGETTO DEFINITIVO DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA
DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA GENTILE**

COMMITTENTE

COMUNE DI ACI S. ANTONIO

IL PROGETTISTA

LAVORI EDILI € 106.000,00

LAVORI EDILI

Tab. A - Classe e categoria

	lb		
Importo lavori	€ 106.000,00	(I)	
percentuale per	€ 103.291,38	10,1599	
percentuale per	€ 129.114,22	9,6096	
Interpolando per	€ 106.000,00	10,102	(A)

DECRETO 4/Aprile/2001

DIREZIONE LAVORI

Importo lavori	€ 106.000,00		
percentuale per	€ 103.291,38	10,1599	
percentuale per	€ 129.114,22	9,610	
Interpolando per	€ 106.000,00	10,102	(A)

Coeff. Tab. B

		0,35	
Onorario=l x A x B	€ 3.747,84	(O)	

COMPENSI ACCESSORI

Percentuale		29,970%	
Importo	€ 1.123,23	(C)	

Parcella (O+C)	€ 4.871,07	(P)	2
----------------	------------	-----	---

CONTABILITA'

Importo lavori € 106.000,00

Fino a	€ 51.645,68		€ 732,18
Oltre € 51,645,68	€ 54.354,32	1,073%	€ 583,22
	€ 106.000,00		<u>1.315,40</u>

maggiorazione per manutenzione		40,000%	<u>526,16</u>
sommano			1.841,56

compensi accessori		30,000%	<u>552,47</u>
ONORARIO			€ 2.394,03

COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	106.000,00
DI CUI:		
LAVORI EDILI	€	106.000,00
LAVORI EDILI		
Importo lavori	€	106.000,00 (I)
C1 - ESECUZIONE		
Tab. A - Classe e cat. Ic		10,102 (A)
Tab. B2		
Aliquote base C= (0,02+0,0175+0,25)		0,445
Maggiorazioni R pari al 5%		1,05
Onerario= $I \times A \times C \times R$	€	5.003,37
compensi accessori		29,970%
Importo	€	1.499,51 (O)
Onerario (O+CA)	€	6.502,88 (CA)

COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Importo dei lavori a base d'asta	€	106.000,00 (I)
Tab. C		
Importo lavori	€	106.000,00
percentuale per	€	103.291,38 0,19
percentuale per	€	129.114,22 0,15
Interpolando per	€	106.000,00 0,186
Onerario= $I \times A$	€	197,16
maggiorazione per collaudo in corso d'opera	30%	€ -
Importo (1)	€	<u>197,16</u>
Revisione contabile		
N° Vacazioni		2
€/vacazione		56,81
Importo (2)	€	113,62
Compensi accessori		30%
Importo (3)	€	93,23
PARCELLA (1+2+3)	€	404,01

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Importo dei lavori a base d'asta	€	106.000,00
Percentuale 2%		0,02
Parzializzazione 25%		0,25
Onerario	€	530,00

RIEPILOGO

DIREZIONE LAVORI	€	4.871,07
CONTABILITA'	€	2.394,03
SICUREZZA esecuzione	€	6.502,88
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO	€	404,01
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	€	530,00
TOTALE COMPETENZE TECNICHE ESCLUSO IVA	€	14.701,99
iva	22%	€ 3.234,44
	€	17.936,43
importo arrotondato	€	17.900,00

WIPK 000

10/15/81	1
10/16/81	2
10/17/81	3
10/18/81	4
10/19/81	5
10/20/81	6
10/21/81	7
10/22/81	8
10/23/81	9
10/24/81	10
10/25/81	11
10/26/81	12
10/27/81	13
10/28/81	14
10/29/81	15
10/30/81	16
10/31/81	17



DIRECTOR
 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
 DEPARTMENT OF JUSTICE
 WASHINGTON, D.C. 20535

COMUNE DI ACI S. ANTONIO

PROGETTO DEFINITIVO DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA GENTILE

ALLEGATI:

- 01) RELAZIONE GENERALE
- 02) ELABORATI GRAFICI
 - 02-01: Planimetria 1:2000 e Planimetrie 1:200
 - 02-02: Piante, prospetti, sezioni
 - 02-03: particolari costruttivi
- 03) ANALISI PREZZI
- 04) ELENCO PREZZI UNITARI
- 05) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 06) QUADRO ECONOMICO
- 07) VALUTAZIONE PRESUNTIVA SPESE TECNICHE
- 08) CALCOLO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANO D'OPERA
- 09) CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTA	R.U.P.	data
		27/11/2013


visti e approvazioni

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA
III SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI

Esaminato il presente progetto, il sottoscritto tecnico favorevole ai
sensi dell'art. 5 comma 3° della Legge Regionale n. 12 del 12/07/2011.

L. 03 11.2013

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



Comune di ACI S. ANTONIO

**Provincia
CATANIA**

QUADRO INCIDENZA MANO D'OPERA

OGGETTO

**PROGETTO DEFINITIVO DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA
DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA GENTILE**

COMMITTENTE

COMUNE DI ACI S. ANTONIO



IL PROGETTISTA

COMUNE DI ACI S. ANTONIO

PROGETTO DEFINITIVO DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA GENTILE

ALLEGATI:

- 01) RELAZIONE GENERALE
- 02) ELABORATI GRAFICI
 - 02-01: Planimetria 1:2000 e Planimetrie 1:200
 - 02-02: Piante, prospetti, sezioni
 - 02-03: particolari costruttivi
- 03) ANALISI PREZZI
- 04) ELENCO PREZZI UNITARI
- 05) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 06) QUADRO ECONOMICO
- 07) VALUTAZIONE PRESUNTIVA SPESE TECNICHE
- 08) CALCOLO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANO D'OPERA
- 09) CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTA	R.U.P.	data
		27/11/2013

visti le approvazioni


COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile Tecnico favorevole al presente progetto, ai sensi del comma 3° della Legge Regionale n. 12 del 12/07/2011.

Li 03/12/2013

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



Comune di ACI S. ANTONIO

Provincia
CATANIA

QUADRO ECONOMICO


OGGETTO

PROGETTO DEFINITIVO DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA
DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA GENTILE

COMMITTENTE

COMUNE DI ACI S. ANTONIO

IL PROGETTISTA





COMUNE DI ACI S. ANTONIO

PROGETTO DEFINITIVO DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA GENTILE

ALLEGATI:

- 01) RELAZIONE GENERALE
- 02) ELABORATI GRAFICI
 - 02-01: Planimetria 1:2000 e Planimetrie 1:200
 - 02-02: Piante, prospetti, sezioni
 - 02-03: particolari costruttivi
- 03) ANALISI PREZZI
- 04) ELENCO PREZZI UNITARI
- 05) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 06) QUADRO ECONOMICO
- 07) VALUTAZIONE PRESUNTIVA SPESE TECNICHE
- 08) CALCOLO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANO D'OPERA
- 09) CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTA	R.U.P.	data
		27/11/2013


visti e approvazioni

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE TECNICO I ANZI M. PUBBLICI

Esistono in questo progetto, si applicano le norme tecniche di progetto ai sensi dell'art. 3° della Legge Regionale n. 12 del 12/01/2011.

L. 03/11/2013 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



Comune di ACI S. ANTONIO

Provincia
CATANIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO

PROGETTO DEFINITIVO DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA
DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA GENTILE

COMMITTENTE

COMUNE DI ACI S. ANTONIO

IL PROGETTISTA

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			
		lavori			
1	X01	Scavo di sbancamento eseguito con piccolo mezzo meccanico per profondita fino a 50 cm compreso demolizione di massetto in calcestruzzo spessore cm 10-20, carico su mezzo di trasporto del materiale dim piazzale mq 817.00*0.50	408,500		
		SOMMANO m³ =	408,500	15,20	6.209,20
2	X02	Scavo a sezione obbligata eseguito con piccolo mezzo meccanico per profondita fino a mt 1.50 compreso demolizione di massetto in calcestruzzo spessore cm 10-20, carico su mezzo di trasporto del materi perimetro fabbricato ml 90.00*1.00*1.50 per prolungamento muri scivola esistente 2*5.00*1.50*0.50 per realizzazione vialetto di collegamento locale autoclave 25.00*2.50*0.50 per nuovo cavidotto pali illuminazione ml 150.00*0.40*0.60	135,000		
			7,500		
			31,250		
			36,000		
		SOMMANO m³ =	209,750	21,45	4.499,14
3	1.2.4.2	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat (408.50+209.75)* km 10	6.182,500		
		SOMMANO m³ =	6.182,500	0,63	3.894,98
4	X03	oneri di conferimento a discarica autorizzata mc 408.50+209.75	618,250		
		SOMMANO m³ =	618,250	12,50	7.728,13
5	X04	Esecuzione di massicciata in pietrame lavico informe compreso costipamento e strato finale di ghiaia piazzale mq 817.00*0.30	245,100		
		SOMMANO m³ =	245,100	26,46	6.485,35
6	X07	Fornitura e collocazione di rete metalliza zincata filo 1.8 mm circa per massetti, compreso sovrapposizioni di almeno cm 10 piazzale mq 817.00	817,00		
		SOMMANO m² =	817,00	4,79	3.913,43
7	X08	Sovralzamento di botole e/o grate botole fosse settiche 6 botole pozzetti impianto illuminazione 4	6,00		
			4,00		
		SOMMANO cad =	10,00	63,25	632,50
		A RIPORTARE			33.362,73

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			33.362,73
8	3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con prolungamento muri scivola 2*5.00*0.50*2	10,000		
		SOMMANO m² =	10,000	19,70	197,00
9	3.1.1.5	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin nuovo massetto piazzale secondo pendenze mq 817.00*0.15 per prolungamento muri scivola esistente 2*5.00*1.50*0.10 per realizzazione vialetto di collegamento locale autoclave 25.00*2.50*0.10 per realizzazione vialetto di collegamento locale autoclave fondazione orlatura 25.00*0.50*0.20*2 muri scivola 2*5.00*1.00*0.50 2*5.00*0.50*0.50	122,550 1,500 6,250 5,000 5,000 2,500		
		SOMMANO m³ =	142,800	137,00	19.563,60
10	6.2.5.1	Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da Pav piazzale mq 817.00 per realizzazione vialetto di collegamento locale autoclave 25.00*2.50 scivola 10.00*4.00	817,000 62,500 40,000		
		SOMMANO m² =	919,500	36,80	33.837,60
11	6.2.15.2	Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa sezione, con fronte sub verticale, spigolo superiore esterno sm per realizzazione vialetto di collegamento locale autoclave 25.00*2 delimitazione zona a verde lato scivola ml 10.00	50,000 10,000		
		SOMMANO m =	60,000	34,30	2.058,00
12	12.1.3	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0.15 kg/m2, posta perimetro fabbricato protezione travi fondazione 90.00*1.50	135,000 135,000		
		SOMMANO m² =	135,000	14,00	1.890,00
		A RIPORTARE			90.908,93

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			90.908,93
13	X09	Fornitura, trasporto e posa in opera di membrana bugnata di protezione in HDPE ad alta resistenza opportunamente fissata alle pareti da proteggere. perimetro fabbricato protezione travi fondazione 90.00*1.50	135,00		
		SOMMANO m² =	135,00	4,97	670,95
14	21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta. escluso il perimetro fabbricato 90.00*0.40	36,000		
		SOMMANO m² =	36,000	10,50	378,00
15	5.10.2	Fornitura, trasporto e posa in opera di rivestimento di pareti esterne con elementi in monostrato a spigoli smussati, messo in opera con idoneo collante per uso esterno, di colore a scelta della D.L. perimetro fabbricato 90.00*0.40	36,000		
		SOMMANO m² =	36,000	63,20	2.275,20
16	9.1.7	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda additivata con perimetro fabbricato 90.00*0.40	36,000		
		SOMMANO m² =	36,000	24,90	896,40
17	6.4.3	Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il massetto di posa in conglomerato 2	2,000		
		SOMMANO cad =	2,000	122,20	244,40
18	7.1.1	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e grate caditoie 2* kg 50 nuovi pilastri ingresso accesso carrabile 2* kg 70	100,000		
		SOMMANO kg =	240,000	3,47	832,80
19	13.7.1.2	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme ml 30.00	30,000		
		SOMMANO m =	30,000	17,80	534,00
20	7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese kg 240.00	240,000		
		SOMMANO kg =	240,000	2,59	621,60
		A RIPORTARE			97.362,28

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			97.362,28
21		X05 smontaggio e rimontaggio cancello accesso carrabile compreso scavo e plinti per posa in opera nuovi pilastri, rifacimento collegamenti elettrici per citofono e quant'altro necessario 1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	357,36	357,36
22		X06 Verniciatura dei pali di illuminazione esistenti compreso ponti di servizio o autocestello n° 7	7,000		
		SOMMANO cad =	7,000	92,49	647,43
23		18.8.2.4 Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo s collegamento pali illuminazione ml 150.00	150,000		
		SOMMANO m =	150,000	5,54	831,00
24		23.2.8 Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm ² , per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono comp collegamento pali illuminazione ml 150.00	150,000		
		SOMMANO m =	150,000	12,10	1.815,00
25		13.8 Formazione del letto di posa, rinfiacco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava. con elementi di collegamento pali illuminazione ml 150.00*0.30*0.30	13,500		
		SOMMANO m ³ =	13,500	22,30	301,05
26		18.5.2.2 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC. marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in For collegamento pali illuminazione ml 150.00*4	600,000		
		SOMMANO m =	600,000	1,78	1.068,00
27		18.5.2.3 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in For collegamento pali illuminazione ml 150.00*4	600,000		
		SOMMANO m =	600,000	2,19	1.314,00
28		18.5.2.4 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC. marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0.6/1 kV in For collegamento pali illuminazione 7* ml 12.00	84,000		
		A RIPORTARE	84,000		103.696,12

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	84.000		103.696,12
		SOMMANO m =	84.000	2,55	214,20
29		6.4.2.1 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo e nuove botole pali illuminazione 7* kg 40	280.000		
		SOMMANO kg =	280.000	3,96	1.108,80
		1) Totale			105.019,12
		1) Totale lavori			105.019,12
		A RIPORTARE			105.019,12

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			105.019,12
		COSTI DI SICUREZZA (non compresi nel prezzo)			
30	109	23.6.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudor 4	4,00		
		SOMMANO cad =	4,00	5,70	22,80
31	110	23.6.2 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc 4	4,00		
		SOMMANO cad =	4,00	15,90	63,60
32	111	23.6.3 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei 4	4,00		
		SOMMANO cad =	4,00	25,00	100,00
33	112	23.6.6 Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica 4	4,00		
		SOMMANO cad =	4,00	1,00	4,00
34	113	23.6.13 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'us 4	4,00		
		SOMMANO cad =	4,00	3,90	15,60
35	114	23.7.1.1 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico Locale i 1	1,00		
		SOMMANO cad =	1,00	382,40	382,40
36	115	23.7.1.2 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico Locale i 3	3,00		
		SOMMANO cad =	3,00	119,50	358,50
		1) Totale COSTI DI SICUREZZA (non compresi nel prezzo)			946,90
		SOMMANO			105.966,02
		IMPORTO ARROTONDATO LAVORI A BASE D'ASTA	euro		106.000,00

100	100	100	100	100	100	100	100	100
101	101	101	101	101	101	101	101	101
102	102	102	102	102	102	102	102	102
103	103	103	103	103	103	103	103	103
104	104	104	104	104	104	104	104	104
105	105	105	105	105	105	105	105	105
106	106	106	106	106	106	106	106	106
107	107	107	107	107	107	107	107	107
108	108	108	108	108	108	108	108	108
109	109	109	109	109	109	109	109	109
110	110	110	110	110	110	110	110	110
111	111	111	111	111	111	111	111	111
112	112	112	112	112	112	112	112	112
113	113	113	113	113	113	113	113	113
114	114	114	114	114	114	114	114	114
115	115	115	115	115	115	115	115	115





COMUNE DI ACI S. ANTONIO

PROGETTO DEFINITIVO DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA GENTILE

ALLEGATI:

- 01) RELAZIONE GENERALE
- 02) ELABORATI GRAFICI
 - 02-01: Planimetria 1:2000 e Planimetrie 1:200
 - 02-02: Piante, prospetti, sezioni
 - 02-03: particolari costruttivi
- 03) ANALISI PREZZI
- 04) ELENCO PREZZI UNITARI
- 05) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 06) QUADRO ECONOMICO
- 07) VALUTAZIONE PRESUNTIVA SPESE TECNICHE
- 08) CALCOLO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANO D'OPERA
- 09) CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTA		R.U.P.		data
				27/11/2013


visti e approvazioni

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA

CAPOSETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI

Esame e approvazione progetto di cui al ... tecnico favorevole ai
sensu dell'art. 5 comma 3° del D.M. n. 13 del 12/07/2011.

LI IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



Comune di ACI S. ANTONIO

Provincia
CATANIA

ELENCO PREZZI

OGGETTO PROGETTO DEFINITIVO DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA
DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA GENTILE

COMMITTENTE COMUNE DI ACI S. ANTONIO

IL PROGETTISTA

			Pag. 1	
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite senza Analisi		
13.1.1.5		<p>Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.</p> <p>Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.</p> <p>per opere in elevazione con C 16/20.</p>	€/metro cubo	137,00
		EURO CENTOTRENTASETTE		
26.2.5.1		<p>Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compresi la boiacatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compresi la boiacatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>dimensione 30x30 cm.</p>	€/metro quadrato	36,80
		EURO TRENTASEI/80		
36.2.15.2		<p>Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa sezione, con fronte sub verticale, spigolo superiore esterno smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm e con finitura della faccia superiore antiscivolo rigata conforme alle norme UNI EN 1340 : 2004; in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio, da compensarsi a parte.</p> <p>Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa sezione, con fronte sub verticale, spigolo superiore esterno smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm e con finitura della faccia superiore antiscivolo rigata conforme alle norme UNI EN 1340 : 2004; in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio, da compensarsi a parte.</p> <p>per elementi di formato 16x12 cm.</p>	€/metro	34,30
		EURO TRENTAQUATTRO/30		
412.1.3		<p>Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p>	€/metro quadrato	14,00
		EURO QUATTORDICI		
51.2.4.2		<p>Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.</p> <p>Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.</p> <p>per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano.</p> <p>- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.</p>	€/metro cubo	0,63
		EURO ZERO/63		
65.10.2		<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di rivestimento di pareti esterne con elementi in monostrato a spigoli smussati, messo in opera con idoneo collante per uso esterno, di colore a scelta della D.L., realizzati con impasto costituito da materiale lavico di granulometria da 0,1 a 0,4 mm e cemento ad alta resistenza (C 40/50) pressati (30 kN per</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>elemento) oppure in micromarmo bianco o colorato, non gelivo e di spessore compreso fra 25 e 30 mm;</p> <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di rivestimento di pareti esterne con elementi in monostrato a spigoli smussati, messo in opera con idoneo collante per uso esterno, di colore a scelta della D.L., realizzati con impasto costituito da materiale lavico di granulometria da 0,1 a 0,4 mm e cemento ad alta resistenza (C 40/50) pressati (30 kN per elemento) oppure in micromarmo bianco o colorato, non gelivo e di spessore compreso fra 25 e 30 mm;</p> <p>per elementi di formato 20x40 cm.</p>	€/metro quadrato	63,20
	79.1.7	<p>Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 + 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>	€/metro quadrato	24,90
	821.1.11	<p>Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.</p>	€/metro quadrato	10,50
	96.4.3	<p>Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il massetto di posa in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 10 cm. escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compensarsi a parte.</p>	€/cadauno	122,20
	107.1.1	<p>Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche. ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.</p>	€/chilogrammo	3,47
	117.1.3	<p>Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.</p>	€/chilogrammo	2,59
	1213.7.1.2	<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 2 espressa in kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte.</p> <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 2 espressa in kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte.</p> <p>D esterno 200 mm; interno 192.2 mm.</p>	€/metro	17,80
	133.2.3	<p>Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale. il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.</p>	€/metro quadrato	19,70
	1418.8.2.4	<p>Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato</p>		


N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e telefoniche, comprese le giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e telefoniche. comprese le giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. diametro pari a 90 mm. EURO CINQUE/54	€/metro	5,54
15	23.2.8	Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm ² . per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e l'immediata sostituzione in caso d'usura: la dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. EURO DODICI/10	€/metro	12,10
16	13.8	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. EURO VENTIDUE/30	€/metro cubo	22,30
17	18.5.2.2	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. sez. 1 x 2.5 mm ² . EURO UNO/78	€/metro	1,78
18	18.5.2.3	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. sez. 1 x 4 mm ² . EURO DUE/19	€/metro	2,19
19	18.5.2.4	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. sez. 1 x 6 mm ² . EURO DUE/55	€/metro	2,55
20	6.4.2.1	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura 125 kN).	€/chilogrammo	3,96
		EURO TRE/96		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
Voci Finite con Analisi				
21	X01	Scavo di sbancamento eseguito con piccolo mezzo meccanico per profondità fino a 50 cm compreso demolizione di massetto in calcestruzzo spessore cm 10-20, carico su mezzo di trasporto del materiale dim risulta,escluso trasporto a rifiuto e, oneri di conferimento a discarica.	€/metro cubo	15,20
EURO QUINDICI/20				
22	X02	Scavo a sezione obbligata eseguito con piccolo mezzo meccanico per profondità fino a mt 1.50 compreso demolizione di massetto in calcestruzzo spessore cm 10-20, carico su mezzo di trasporto del materiale dim risulta,escluso trasporto a rifiuto e, oneri di conferimento a discarica.	€/metro cubo	21,45
EURO VENTIUNO/45				
23	X03	oneri di conferimento a discarica autorizzata	€/metro cubo	12,50
EURO DODICI/50				
24	X04	Esecuzione di massicciata in pietrame lavico informe compreso costipamento e strato finale di ghiaia	€/metro cubo	26,46
EURO VENTISEI/46				
25	X05	smontaggio e rimontaggio cancello accesso carrabile compreso scavo e plinti per posa in opera nuovi pilastri, rifacimento collegamenti elettrici per citofono e quant'altro necessario	€/cadauno	357,36
EURO TRECENTOCINQUANTASETTE/36				
26	X06	Verniciatura dei pali di illuminazione esistenti compreso ponti di servizio o autocestello	€/cadauno	92,49
EURO NOVANTADUE/49				
27	X07	Fornitura e collocazione di rete metalliza zincata filo 1.8 mm circa per massetti, compreso sovrapposizioni di almeno cm 10	€/metro quadrato	4,79
EURO QUATTRO/79				
28	X09	Fornitura, trasporto e posa in opera di membrana bugnata di protezione in HDPE: ad alta resistenza opportunamente fissata alle pareti da proteggere.	€/metro quadrato	4,97
EURO QUATTRO/97				

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Oneri Sicurezza		
29	23.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	€/cadauno	5,70
		EURO CINQUE/70		
30	23.6.2	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	€/cadauno	15,90
		EURO QUINDICI/90		
31	23.6.3	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	€/cadauno	25,00
		EURO VENTICINQUE		
32	23.6.6	Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.	€/cadauno	1,00
		EURO UNO		
33	23.6.13	Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	€/cadauno	3,90
		EURO TRE/90		
34	23.7.1.1	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti.		
		Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti.		
		per il primo mese d'impiego.		
		EURO TRECENTOOTTANTADUE/40	€/cadauno	382,40
35	23.7.1.2	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti.		
		Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata.</p> <p>- Uno per ogni 10 addetti.</p> <p>Per ogni mese successivo al primo</p> <p>EURO CENTODICIANNOVE/50</p>	€/cadauno	119,50
		ACI S. ANTONIO li 27/11/2013		
				IL PROGETTISTA



1978

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..



... ..
... ..

COMUNE DI ACI S. ANTONIO

PROGETTO DEFINITIVO DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA GENTILE

ALLEGATI:

- 01) RELAZIONE GENERALE
- 02) ELABORATI GRAFICI
 - 02-01: Planimetria 1:2000 e Planimetrie 1:200
 - 02-02: Piante, prospetti, sezioni
 - 02-03: particolari costruttivi
- 03) ANALISI PREZZI
- 04) ELENCO PREZZI UNITARI
- 05) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 06) QUADRO ECONOMICO
- 07) VALUTAZIONE PRESUNTIVA SPESE TECNICHE
- 08) CALCOLO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANO D'OPERA
- 09) CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTA	R.U.P.	data
		27/11/2013

visti e approvazioni

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE TECNICI LAVORI PUBBLICI

Il presente progetto è stato approvato tecnico favorevole ai
senza dell'art. 5 comma 3° della Legge Regionale n. 12 del 12/07/2011

LI 09/11/2013

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



Comune di ACI S. ANTONIO

Provincia
CATANIA

ANALISI PREZZI

D

OGGETTO

PROGETTO DEFINITIVO DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA
DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA GENTILE

COMMITTENTE

COMUNE DI ACI S. ANTONIO

IL PROGETTISTA



N.	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unitar.	%SpeseG.	%Utilelm	Prezzo Totale	Prezzo Arroton
		Operai-Trasporti-Noli						
1.001	A3	miniescavatore con conducente compreso trasporto	ora	50,00			50,00	50,00
1.002	OC	operaio comune	ora	21,61			21,61	21,61
1.003	OQ	operaio qualificato	ora	23,99			23,99	23,99
1.004	OS	operaio specializzato	ora	25,87			25,87	25,87
1.005	A1	camion 16 mc circa con conducente	ora	70,00			70,00	70,00
1.006	A2	oneri conferimento a discarica	mc	10,00			10,00	10,00
1.007	A4	autocestello con manovratore	ora	50,00			50,00	50,00

N.	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unitar	%SpeseG.	%Utilelm	Prezzo Totale	Prezzo Arroton
		Materiali Elementari						
2.001	W01	rete metallica zincata per m.assetti filo i.8 mm circa	m ²	2,50			2,50	2,50
2.002	W02	Pozzo assorbente dn 200 cm * h 300 cm in elementi prefabbricati compreso soletta	cad	1.000,00			1.000,00	1.000,00
2.003	W03	Membrana bugnata in HDPE	m ²	1,70			1,70	1,70
2.004	W04	pietrame lavico informe	mc	15,00			15,00	15,00

Pag.3		Voci Finite con Analisi					
N°	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit.	Quantita'	Prezzo Totale	
5.001	X01	Scavo di sbancamento eseguito con piccolo mezzo meccanico per profondita fino a 50 cm compreso demolizione di massetto in calcestruzzo spessore cm 10-20, carico su mezzo di trasporto del materiale dim risulta,escluso trasporto a rifiuto e, oneri di conferimento a discarica.					
1.001	A3	miniescavatore con conducente compreso trasporto	ora	50,00	0.2	10,00	
1.002	OC	operaio comune	ora	21,61	0.1	2,16	
		Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%				12,16	
						3,04	
						15,20	
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m³		15,20	
5.002	X02	Scavo a sezione obbligata eseguito con piccolo mezzo meccanico per profondita fino a mt 1.50 compreso demolizione di massetto in calcestruzzo spessore cm 10-20, carico su mezzo di trasporto del materiale dim risulta,escluso trasporto a rifiuto e, oneri di conferimento a discarica.					
1.001	A3	miniescavatore con conducente compreso trasporto	ora	50,00	0.3	15,00	
1.002	OC	operaio comune	ora	21,61	0,1	2,16	
		Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%				17,16	
						4,29	
						21,45	
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m³		21,45	
5.003	X03	oneri di conferimento a discarica autorizzata					
1.006	A2	oneri conferimento a discarica	mc	10,00	1	10,00	
		Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%				10,00	
						2,50	
						12,50	
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m³		12,50	
5.004	X04	Esecuzione di massicciata in pietrame lavico informe compreso costipamento e strato finale di ghiaia					
2.004	W04	pietrame lavico informe	mc	15,00	1,1	16,50	
1.001	A3	miniescavatore con conducente compreso trasporto	ora	50,00	0,05	2,50	
1.002	OC	operaio comune	ora	21,61	0,1	2,16	
		Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%				21,16	
						5,30	
						26,46	
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m³		26,46	
5.005	X05	smontaggio e rimontaggio cancello accesso carrabile compreso scavo e plinti per posa in opera nuovi pilastri, rifacimento collegamenti elettrici per citofono e quant'altro necessario					
1.002	OC	operaio comune	ora	21,61	4	86,44	
1.003	OQ	operaio qualificato	ora	23,99	4	95,96	
1.004	OS	operaio specializzato	ora	25,87	4	103,48	
		Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%				285,88	
						71,48	
						357,36	
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/cad		357,36	

N°	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit.	Quantita'	Prezzo Totale
5.006	X06	Verniciatura dei pali di illuminazione esistenti compreso ponti di servizio o autocestello				
1.003	OQ	operaio qualificato	ora	23,99	1	23,99
1.007	A4	autocestello con manovratore	ora	50,00	1	50,00
		Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%				73,99
						18,50
						92,49
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/cad		92,49
5.007	X07	Fornitura e collocazione di rete metalliza zincata filo 1.8 mm circa per massetti, compreso sovrapposizioni di almeno cm 10				
2.001	W01	rete metallica zincata per m,assetti filo i.8 mm circa	m²	2,50	1,1	2,75
1.002	OC	operaio comune	ora	21,61	0,05	1,08
		Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%				3,83
						0,96
						4,79
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m²		4,79
5.008	X08	Sovralzamento di botole e/o grate				
1.003	OQ	operaio qualificato	ora	23,99	1	23,99
1.002	OC	operaio comune	ora	21,61	1	21,61
	*	materiali a stima		5,00	Forfait	5,00
		Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%				50,60
						12,65
						63,25
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/cad		63,25
5.009	X09	Fornitura, trasporto e posa in opera di membrana bugnata di protezione in HDPE ad alta resistenza opportunamente fissata alle pareti da proteggere.				
2.003	W03	Membrana bugnata in HDPE	m²	1,70	1	1,70
1.003	OQ	operaio qualificato	ora	23,99	0,05	1,20
1.002	OC	operaio comune	ora	21,61	0,05	1,08
		Spese generali 13.64% + Utile impresa 10%				3,98
						0,99
						4,97
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m²		4,97

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000:

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del 3° settore LL.PP.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della seguente proposta

Data 03 DIC. 2013



IL CAPO SETTORE LL.PP.
L'ING. CAPO UTC 3° SETTORE TECNICO
Dott. Ing. *Salvatore Bella*

Parere di regolarità contabile del Responsabile economico finanziario (comporta il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio).

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, *a condizione che non sussistano impegni di natura a carico del bilancio corrente.*

Data _____

IL RESPONSABILE

Marta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO a norma dell'art. 13 della L.R: n. 44 del 03.12.1991, ATTESTA la regolare copertura finanziaria::

-al cap. _____ Es _____ denominato _____

Previsione iniziale € _____

Impegni precedenti € _____


DISPONIBILITA' € _____

-IMPEGNO ALLA PRESENTE n. _____ € _____

-DISPONIBILITA' RESIDUA _____ € _____

Data _____

IL RESPONSABILE

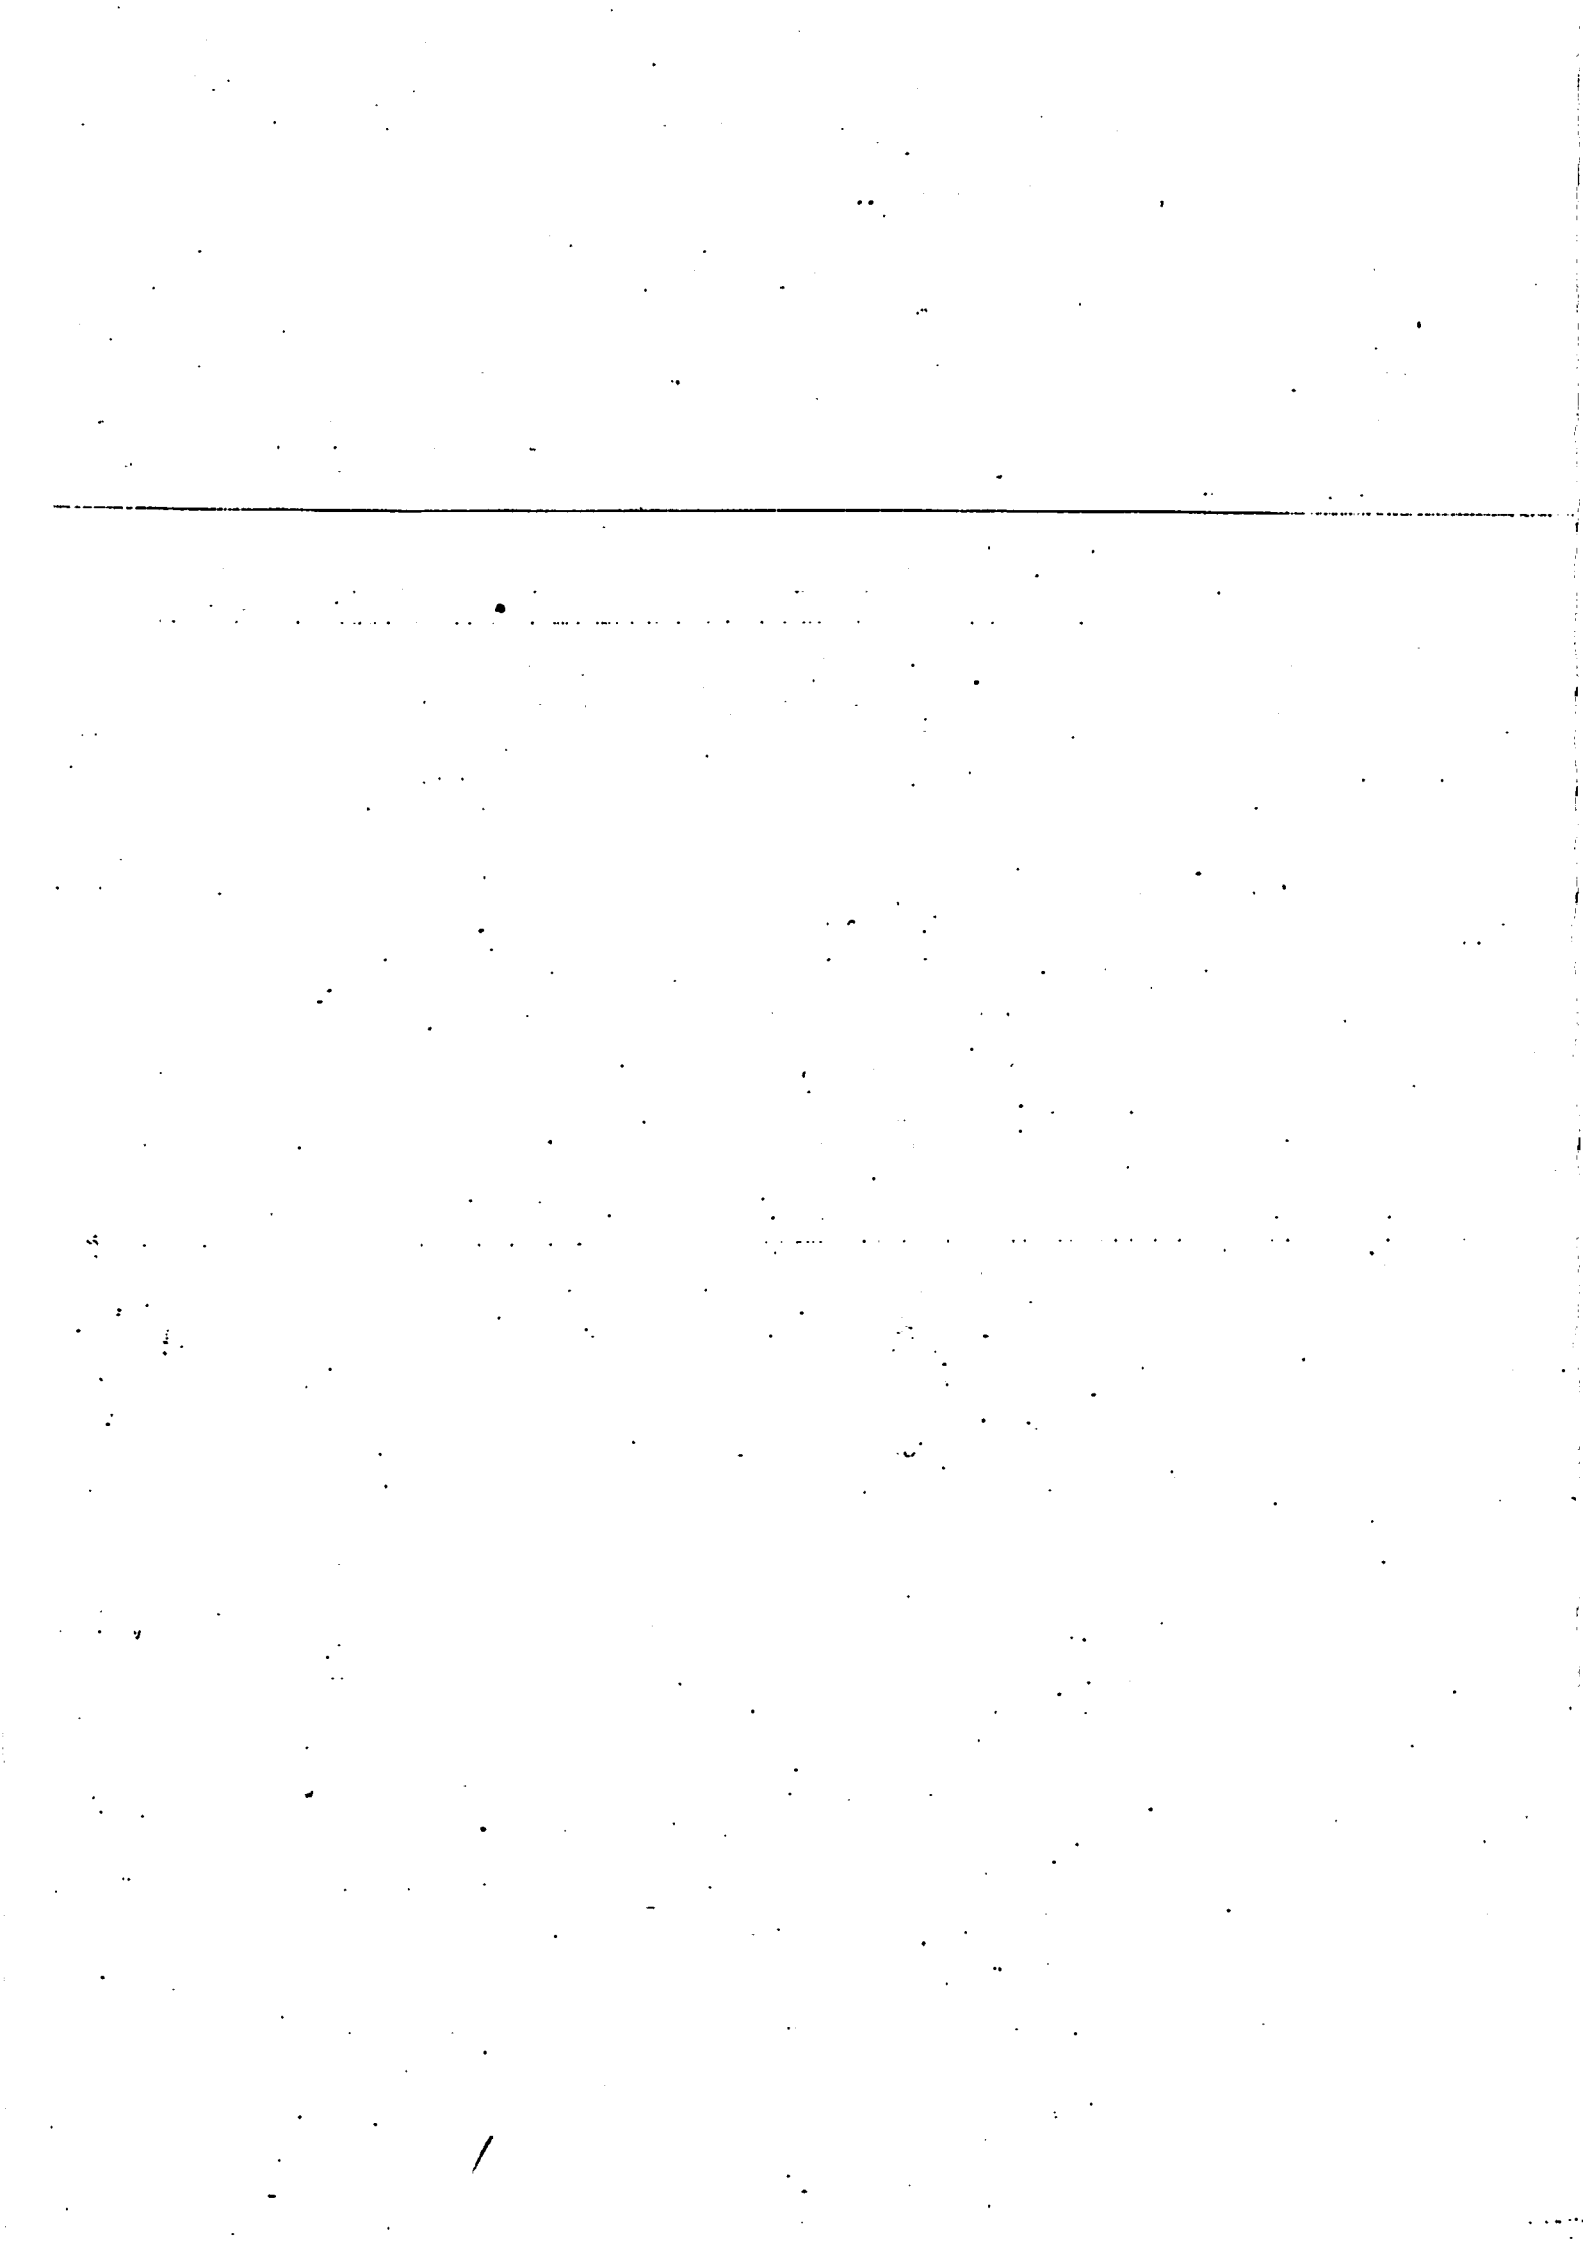

Pareri ai sensi dell'art. 49 DLgs. 267/2000:

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del settore

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della seguente proposta

Data.....

IL CAPO SETTORE

Parere di regolarità contabile del Responsabile economico finanziario (comporta il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio).

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria .

Data.....

IL RESPONSABILE

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO a norma dell'art. 13 della L.R.n.44 del 3.12.1991, ATTESTA la regolare copertura finanziaria:

al cap..... s..... denominato.....

Previsione iniziale Euro.....

Impegni precedenti Euro.....


DISPONIBILITA' Euro.....

IMPEGNO ALLA PRESENTE n..... Euro.....

DISPONIBILITA' RESIDUA Euro.....

Data.....


IL RESPONSABILE




COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta


IL PRESIDENTE

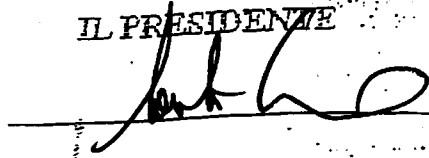

L'ASSESSORE ANZIANO

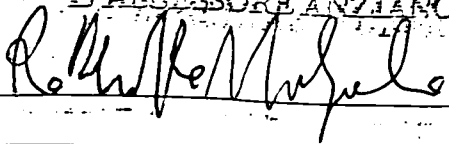

IL SEGRETARIO GENERALE

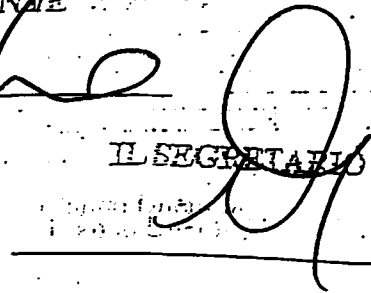

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44, è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____ senza opposizioni e reclami.

Dalla Residenza Comunale, il _____

Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n.44, in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi, dal _____ è divenuta esecutiva il: _____

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;

Decorso 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1 L.R. 44/91);

Dalla Residenza Municipale il _____

IL SEGRETARIO GENERALE